



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 20-50, PN 16

СЕРИИ
03/00, 03/10

С внутренней резьбой
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	серия 03/00 внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK серия 03/10 снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK; внутри – эмаль по DIN 3475
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязесъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь А2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM



Expect... **AVK**


ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 20-50, PN 16

СЕРИИ
03/00, 03/10

С внутренней резьбой
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Компоненты:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Шток | 7. Манжета |
| 2. Кольцо грязесъемное | 8. Болт крышки |
| 3. Кольцо круглого сечения | 9. Прокладка крышки |
| 4. Подшипник из полиамида | 10. Клин |
| 5. Крышка задвижки | 11. Корпус |
| 6. Фиксирующий подшипник | |

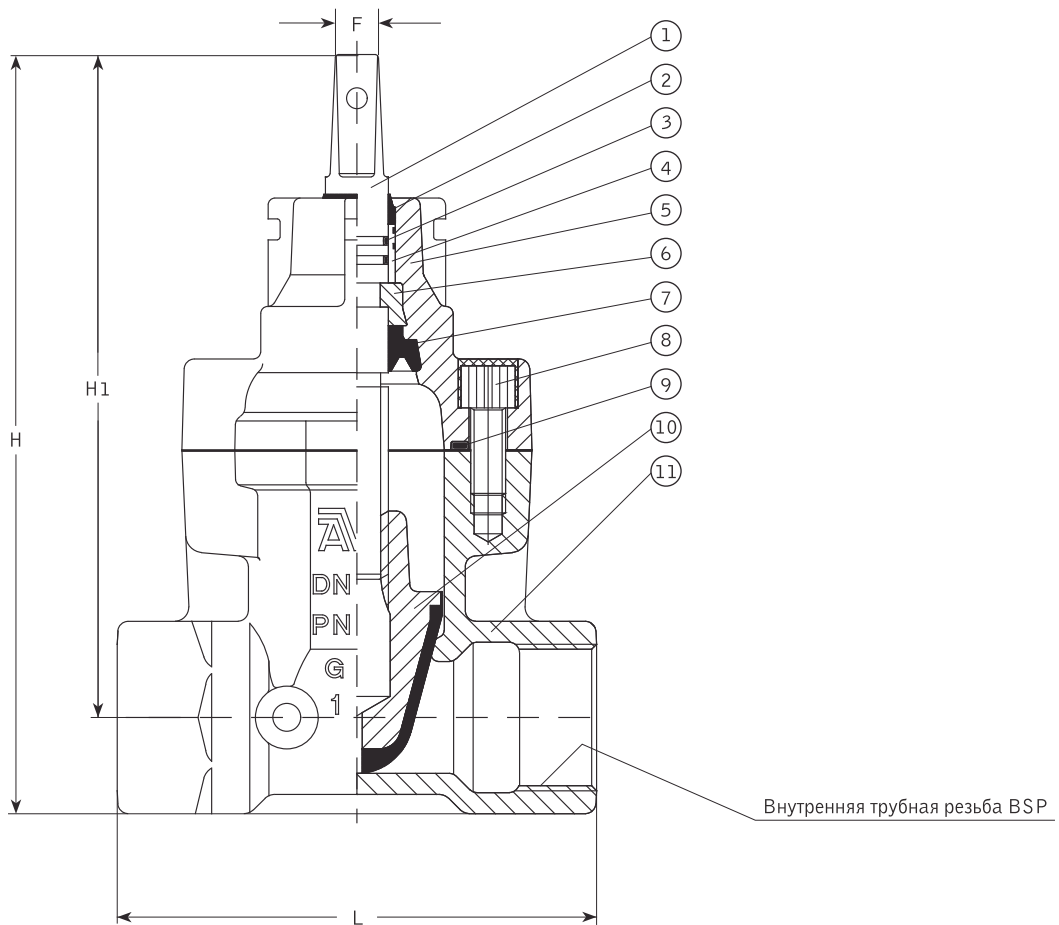

Артикул эпокс. покр.внутри	Артикул эмаль внутри	DN	Внутр.трубная резьба BSP	L мм	H мм	H1 мм	F мм	Масса кг
03-025-00001	-	20	3/4"	115	205	180	12	2.8
03-032-00001	03-032-10-001	25	1"	115	207	180	12	2.8
03-040-00001	03-040-10-001	32	1 1/4"	137	220	190	12	3.3
03-050-00001	03-050-10-001	40	1 1/2"	150	237	203	12	4.7
03-063-00001	03-063-10-001	50	2"	178	253	213	12	6.4

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.