



ШПИНДЕЛЬ AVK УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ТИПА

СЕРИЯ
04

Для клиновых задвижек AVK DN 40-600, для задвижек AVK малых диаметров DN 20-50, для ответвительных хомутов SWIC и SWIC ST

Назначение:

Предназначен для ручного управления с поверхности земли задвижками и ответвительными хомутами AVK, установленными бесколодезно, а также в колодцах и камерах

Сертификаты:

Не подлежит подтверждению соответствия по ТР ТС

Материалы:

Стержень квадратного профиля верхний, нижний гальванизированная сталь

Фиксаторы, кожух, упорное кольцо, соединительный колпачок, юбка полиэтилен

Стопорная пружина, шплинт нержавеющая сталь

Верхний, нижний адаптер литая нержавеющая сталь

Соединительная муфта, защелка пластик



Для задвижек AVK
DN 40-600



Для задвижек AVK малых
диаметров DN 25-50*


ШПИНДЕЛЬ AVK УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ТИПА

СЕРИЯ
04

Для клиновых задвижек AVK DN 40-600, для задвижек AVK малых диаметров DN 20-50,
для ответвительных хомутов SWIC и SWIC ST

Компоненты:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Верхний адаптер | 6. Соединительная муфта | 11. Нижний адаптер |
| 2. Фиксаторы для установки на опорную плиту | 7. Стержень квадратного профиля, нижний | 12. Юбка |
| 3. Стержень квадратного профиля, верхний | 8. Кожух | 13. Защелка |
| 4. Кожух | 9. Упорное кольцо | 14. Шплинт |
| 5. Стопорная пружина | 10. Соединительный колпачок | |

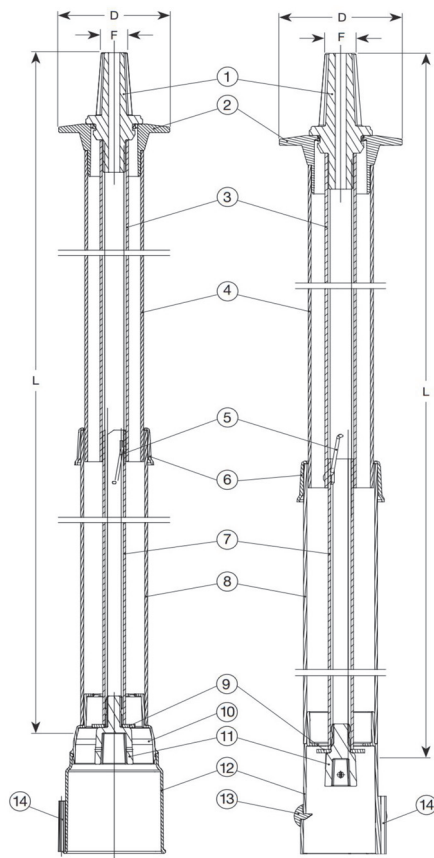

Для задвижек AVK DN 40-600 Для задвижек AVK малых диаметров DN 25-50*

Шпindelь удлинительный для задвижек AVK DN 40-600

| DN | Артикул | | Артикул | | Артикул | | Артикул | | Артикул | | Артикул | |
|---------------|--------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|
| | L = 450-700 | | L = 650-1100 | | L = 1050-1750 | | L = 1400-2350 | | L = 1700-2900 | | L = 2850-5250 | |
| 40/50 | 04-050-40002 | 1,9 | 04-050-40502 | 2,6 | 04-050-41002 | 3,9 | 04-050-41202 | 5,8 | 04-050-41502 | 5,4 | 04-050-42202 | 11 |
| 65/80 | 04-080-40002 | 1,9 | 04-080-40502 | 2,6 | 04-080-41002 | 3,8 | 04-080-41202 | 4,9 | 04-080-41502 | 5,8 | 04-080-42202 | 11 |
| 100/125/150 | 04-125-40002 | 1,8 | 04-125-40502 | 2,6 | 04-125-41002 | 4 | 04-125-41202 | 5,7 | 04-125-41502 | 5,8 | 04-125-42202 | 11 |
| 200 | 04-200-40002 | 2,3 | 04-200-40502 | 4,3 | 04-200-41002 | 3,9 | 04-200-41202 | 5,6 | 04-200-41502 | 6,9 | 04-200-42202 | 11 |
| 250/300 | 04-300-40002 | 2,4 | 04-300-40502 | 3,2 | 04-300-41002 | 4,6 | 04-300-41202 | 5,7 | 04-300-41502 | 7,1 | 04-300-42202 | 11 |
| 350/400 | 04-400-40002 | 2,6 | 04-400-40502 | 3,4 | 04-400-41002 | 4,5 | 04-400-41202 | 5,6 | 04-400-41502 | 7,6 | 04-400-42202 | 11 |
| 450/500* | 04-400-40002 | 2,6 | 04-400-40502 | 3,4 | 04-400-41002 | 4,5 | 04-400-41202 | 5,6 | 04-400-41502 | 7,6 | 04-400-42202 | 11 |
| 450/500/600** | 04-640-40002 | 2,6 | 04-640-40502 | 3,4 | 04-640-41002 | 4,5 | - | - | 04-640-41502 | 7,6 | 04-640-42202 | 11 |

F = 23-32 мм

D = 98 мм

* предназначены для задвижек DN 450, DN 500 со строительной длиной по стандарту EN 558, таблица 2, серия 15 (DIN 3202/F5) и стандарту ГОСТ 3706-93: серии 02/XX и "ГОСТ"

** предназначены для задвижек DN 450 - DN 600 со строительной длиной по стандарту EN 558, таблица 2, серия 14 (DIN 3202/F4): серии 06/XX

Шпindelь удлинительный для задвижек AVK малых диаметров DN 25-50 и хомутов ответвительных SWIC и SWIC ST

| Артикул | DN | L | | F | D | Масса |
|--------------|-------|-----------|--|-------|----|-------|
| | | мм | | | | |
| 04-032-20002 | 25-50 | 450-700 | | 23-32 | 98 | 1,9 |
| 04-032-20502 | 25-50 | 650-1100 | | 23-32 | 98 | 2,5 |
| 04-032-21002 | 25-50 | 1050-1750 | | 23-32 | 98 | 3,7 |
| 04-032-21502 | 25-50 | 1700-2900 | | 23-32 | 98 | 5,9 |